

Calidad Profesional. Impresión Premium. Valor Increíble en Amplio Formato.

Alta calidad y operación de primera a un precio asequible

ColorPainter E-64s rompe las expectativas de calidad, rapidez y eficiencia entre las impresoras de gran formato del segmento de entrada. Diseñada con tecnología innovadora que incorpora tintas SX de alta viscosidad, cabezal de impresión piezo industrial y tecnologías avanzadas para producir gráficos ricos y vibrantes con excepcional saturación de color y durabilidad al aire libre; combinado con facilidad de uso y excelente ROI, ColorPainter E-64s es increíble valor para los profesionales de todos los niveles.


Tintas SX Avanzadas



Tintas eco-solventes SX de bajo olor que ofrecen una amplia gama de colores y una vívida saturación de color para las imágenes de impresión más brillantes y ricas del mundo y con un bajo olor para un ambiente de trabajo más limpio y saludable.

Alta durabilidad en Interior y Exterior

Mantenga presencia constante hasta 36 meses a la intemperie, a diferencia de las tintas que se degradan significativamente después de un par de meses. Garantía 3M™ MCS™ para gráficos al aire libre y certificación Greenguard™ GOLD para la seguridad de aplicaciones en interiores.

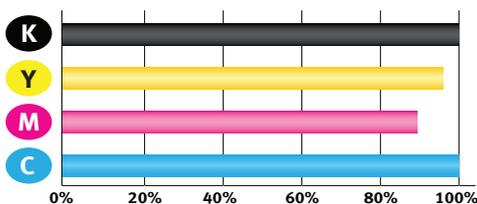

36 meses después

Basado en los resultados de la prueba acelerada de meteorización de OKI.

Relación de Densidad Residual

Impresión Dinámica de Punto



La tecnología Dynamic Dot Printing controla y optimiza el tamaño y densidad de los puntos para cada modo de impresión, acentúa detalles finos, ofrece colores ricos, audaces y brillantes sin pérdida de velocidad para impresiones de alta densidad sin sacrificar desempeño.

Smart Pass



Elimina las bandas, reduce el grano en áreas con medios tonos y produce tonos de piel más suaves, asegurando una calidad excepcional en altas velocidades y en diversos medios.

Mapeo Inteligente de Boquillas



La avanzada tecnología de compensación de boquillas reajusta de forma automática las boquillas obstruidas para seguir imprimiendo imágenes perfectas, reduce el tiempo de inactividad e incrementa la productividad.

Ionizador en Carro

El ionizador incorporado en carro neutraliza la electricidad estática y elimina problemas relacionados con la impresión estática, incluso en entornos de baja humedad.

Ajuste Automático de Impresión




Los sensores ópticos automáticamente realizan el avance de la media y el ajuste bidireccional de la posición, garantizando una impresión de alta calidad incluso para aquellos usuarios novatos.

Bolsas de Tinta

Las bolsas de tinta tipo Snap-In de 500 ml permite recambios rápidos y fáciles, reduciendo desechos al ambiente.

Nuevo flujo de aire

El sistema de flujo de aire alimenta el aire desde la parte posterior de la impresora y sopla a lo largo de la cubierta frontal sobre el calentador, haciendo posible el secado de las tintas SX de bajo olor más rápido.



Cabezales Piezo Industriales

Los robustos cabezales de impresión Piezo con 254 inyectores c/u están diseñados para una impresión rápida y un mayor tiempo de uso, reduciendo el desperdicio y ahorrando en costos de reemplazo.

| Modo | Producción | Velocidad | Pasos |
|-------------------|------------------------|---------------------------|---------|
| Producción Rápida | 22.9 m ² /h | (246 pie ² /h) | 4 pass |
| Producción | 15 m ² /h | (151 pie ² /h) | 6 pass |
| Estándar | 10.9 m ² /h | (117 pie ² /h) | 6 pass |
| Calidad | 7.2 m ² /h | (77 pie ² /h) | 9 pass |
| Alta Calidad | 4.2 m ² /h | (45 pie ² /h) | 12 pass |
| Máxima Calidad | 2.7 m ² /h | (29 pie ² /h) | 15 pass |
| Detalle Fino | 1.9 m ² /h | (20 pie ² /h) | 18 pass |

ColorPainter™



ColorPainter™ E-64s

Especificaciones

| Especificaciones | |
|------------------------------|--|
| Cabezales de Impresión | Piezo Industrial, gota sobre-demanda (6) |
| Número de Boquillas | 254 boquillas por cabezal |
| Resolución Máxima | 1080 dpi reales |
| Ancho Máximo de Media | 1,626 mm (64") |
| Ancho Máximo de Impresión | 1,616 mm (63.6") |
| Velocidad de Impresión | 1.9 m ² /h (20 pie ² /h) a 22.9 m ² /h (246 pie ² /h) |
| Peso Máximo de Media | 24 kg (53 lbs) |
| Diámetro Máximo de Media | 180 mm (7") |
| Tamaño del Margen | 5 mm (0.2") en cada borde (con media enrollada, sin protección de bordes) |
| Longitud Máxima de Impresión | 49.98 metros (164', tamaño de los datos de impresión depende del RIP) |
| Tipo de Tintas | SX ó 3M™ SX Eco-Solvente, Bajo Olor (500 ml) |
| Colores | 6 (C, M, Y, K, Lc, Lm) |
| Capacidad Máxima de Tinta | 500 ml por cada color |
| Media | PVC, banner y otra media diseñada para tintas solventes |
| Calentador | Calentador integrado de 3 vías (Antes, Durante, Después) Temp. Máx. 55°C/131° |
| Modos de Recogida | Holgado/Exterior, Tension/Exterior, Tension/Interior |
| Interfaz | USB 2.0 de alta velocidad |
| Fuente de Poder | 120 V AC, 12A @ 50/60 Hz/220 a 240 V AC 6A @ 50/60 Hz |
| Consumo de Energía | 1,350W o menos |
| Entorno Operativo | 15 - 30°C (59 - 86°F), 30 - 70% Humedad Relativa (sin condensación) |
| Entorno de Almacenamiento | 5 - 35°C (41 - 95°F), 10 - 80% Humedad Relativa (sin condensación) |
| Dimensiones Externas | 2,830 Ancho x 830 Profundidad x 1,255 mm Altura (112" x 33" x 50") |
| Peso | 228 kg (502 lbs) o menos, sin media ni tintas |
| Items Incluidos | Botella de Desecho de Tinta, Cable USB 2.0 (5m), Cable de Corriente, Juego de Cartuchos, CD-ROM (Utilidad, Documentos, Otros), Guía de Referencia Rápida, Unidad de Alimentación |

*Basándose en resultados de prueba de meteorización acelerada. OKI no garantiza la durabilidad al aire libre.

¹ Twitter es una marca registrada de Twitter, Inc.

² Esta función no garantiza la mejora de la calidad de la imagen bajo ninguna condición de impresión. En caso de que esta función no opere eficazmente, puede ser necesario reemplazar el cabezal de impresión o tomar otras medidas.

| Tintas – 500 ml |
|-------------------------------------|
| Tinta Amarilla (Y) SX ó 3M SX |
| Tinta Magenta (M) SX ó 3M SX |
| Tinta Cian (C) SX ó 3M SX |
| Tinta Negra (K) SX ó 3M SX |
| Tinta Cian Claro (Lc) SX ó 3M SX |
| Tinta Magenta Claro (Lm) SX ó 3M SX |

Accesorios

| |
|-------------------------|
| Accesorio de escape |
| Kit Ionizador |
| Unidad Cortadora de 64" |

Garantía y Soporte

ColorPainter E-64s incluye una garantía de 2 años que ampara a la impresora y a los cabezales. Todas las ventas y soporte para las impresoras ColorPainter son provistas por distribuidores autorizados, con certificación y entrenamiento técnico

| | |
|---|--|
|   | Configuración de Sistema recomendada Windows® 7 Professional/Enterprise/Ultimate 64bit, Windows® 8 or 8.1 Professional/Enterprise 64bit Windows® 10 Professional/Enterprise 64bit |
|---|--|



MÉXICO
OKI DATA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
MARIANO ESCOBEDO, 748 8º PISO
COL. NUEVA ANZURES
DEL. MIGUEL HIDALGO
C.P. 11590, MÉXICO, D.F.
TEL: 55.5263.8780
FAX: 55.5250.3501

ARGENTINA/CHILE/PARAGUAY
/PERÚ/URUGUAY
OKI DATA AMERICAS, INC.
SUCURSAL ARGENTINA
UGARTE 3610 PISO 4º(1605) OLIVOS
BUENOS AIRES, ARGENTINA
TEL: +54 11 5288 7500
FAX: +54 11 5288 7599

COLOMBIA/ECUADOR
/VENEZUELA/CENTROAMÉRICA
Y CARIBE
OKI DATA AMERICAS, INC.
SUCURSAL COLOMBIA
CARRERA 13 #97-51, OFICINA 101
BOGOTÁ COLOMBIA
TEL : +57 1 704 5159

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

© 2018 Okidata Americas, Inc. OKI Reg. T.M., M.D., Okidata Electric Industry Co., Ltd., Okidata Corp. ColorPainter es una marca registrada de Okidata Infotech Corporation. 3M y MCS son marcas registradas de 3M Company.

WWW.OKI.COM/MX

Impreso en México
CP-E64-0118

OKI
Open up your dreams