



1

CONOCE LAS CARACTERISTICAS DE TU ROTULO LUMINOSO



2

IDENTIFICA EL CANTO QUE TIENE LA LETRA CANAL O GABINETE DE LUZ

NANO BLANCO Y ROJO
MINI LED IDEAL PARA:



CANTO DELGADO:
2.5 CM A 8 CM / 1" A 3"

LOW PROFILE IDEAL PARA:



CANTO MEDIO:
4 CM A 10 CM
1.57" A 4"

LINEA LEDgen2
IDEAL PARA:



CANTO GRUESO:
12.5CM A 18CM
5" A 7"

3

SELECCIONA EL LED QUE SE AJUSTE AL CANTO O PROFUNDIDAD DE LA LETRA O GABINETE / PUEDES ELEGIRLO POR TAMAÑO, POTENCIA LUMINICA, CONSUMO, TEMPERATURA DE COLOR Y PRECIO

NANO BLANCO Y ROJO / MINI LED

CANTO: 2.5 CM A 8 CM / 1" A 3"


LOW PROFILE

CANTO: 4 CM A 10 CM / 1.57" A 4"

LEDgen2

CANTO: 12.5CM A 18CM / 5" A 7"

Tabla de Especificaciones	NANO			MINI		LOW PROFILE		BLANCO		BLANCO		BLANCO		ECONO MODULE		ROJO		AZUL	
	BLANCO FRIO / 6500K		NANO ROJO	BLANCO FRIO / 6500K	BLANCO CALIDO / 3000K	LOW PROFILE BLANCO FRIO / 6500K	BLANCO NEUTRO / 5000K	BLANCO FRIO / 6500K	BLANCO FRIO / 7000K	BLANCO FRIO / 7000K	BLANCO FRIO / 7000K	BLANCO FRIO / 7000K	ROJO	AZUL					
	New! 0.36w		0.36w	0.3w	0.75w	0.73w	1.1w	1.1w	New! 1.1w	New! 0.75w	0.5w	0.5w							
	S04W1CW B M	S04W1RD B M	S03W2CW B M	S07W2WW BLP	S07W2CW BLP	S1W2NW B	S1W2CW B	S1W2TW B	V07W2TW B	S05W2RD B	S05W2BL B								
Temperatura de Color	6500 K / BLANCO FRIO	ROJO	6500 K / BLANCO FRIO	3000 K / BLANCO CALIDO	6500 K / BLANCO FRIO	5000K / BLANCO NEUTRO	6500 K / BLANCO FRIO	7000 K / BLANCO FRIO	7000 K / BLANCO FRIO	ROJO	AZUL								
Diodos por Modulo	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2								
Módulos por Pie	6	6	4	2	2	2	2	2	2	2	2								
Lumens por Modulo	39	9	37	75	70	95	104	101	65	19	9								
Lumens por Pie	234	54	148	150	140	190	208	202	130	38	18								
Lumens por watt	103	24	95	101	96.1	86	95	94	85	38	16.8								
Angulo	170°X130°	170°X130°	160°	170°	170°	160°	160°	160°	160°	160°	160°								
Consumo (watt)	0.36W	0.36W	0.3W	0.75W	0.73W	1.1W	1.1W	1.1W	0.75W	0.5W	0.53W								
Voltaje de Entrada	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V								
Temperatura de Operación	-40°C to+60°C	-40°C to+60°C	-40°C to+60°C	-40°C to+60°C	-40°C to+60°C	-40°C to+60°C	-40°C to+60°C	-40°C to+60°C	-40°C to+60°C	-40°C to+60°C	-40°C to+60°C								
IP	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67								
Presentación																			
Bolsa anti-estática	100 módulos	100 módulos	100 módulos	72 módulos	72 módulos	50 módulos	50 módulos	50 módulos	72 módulos	50 módulos	50 módulos								
GARANTIA	5 AÑOS	5 AÑOS	5 AÑOS	5 AÑOS	5 AÑOS	5 AÑOS	5 AÑOS	5 AÑOS	3 AÑOS	5 AÑOS	5 AÑOS								
MODULOS POR FDEP 60W	142 MOD	142 MOD	150 MOD	72 MOD	72 MOD	50 MOD	50 MOD	50 MOD	72 MOD	100 MOD	100 MOD								
MEDIDA CM	1.60CM X .83CM	1.60CM X .83CM	3.51CM X .89CM	4.60CM X 1.70CM	4.60CM X 1.70CM	5.10CM X 1.80CM	5.10CM X 1.80CM	5.10CM X 1.80CM	5CM X 1.77CM	5.10CM X 1.80CM	5.10CM X 1.80CM								
IMAGEN																			
CANTO SUGERIDO	2.5CM A 8CM	2.5CM A 8CM	2.5CM A 8CM	4CM A 10CM	4CM A 10CM	12.5CM A 18CM	12.5CM A 18CM	12.5CM A 18CM	12.5CM A 18CM	12.5CM A 18CM	12.5CM A 18CM								
M LINEALES POR BOLSA	5M / 16.6FT APROX	5M / 16.6FT APROX	7.6M / 25FT APROX	10.9M / 36FT APROX	10.9M / 36FT APROX	7.6M / 25FT APROX	7.6M / 25FT APROX	7.6M / 25FT APROX	10.9M / 36FT APROX	7.6M / 25FT APROX	7.6M / 25FT APROX								

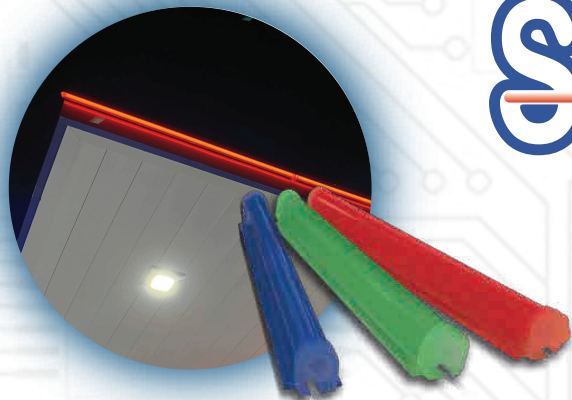

Skyline

Barras de Policarbonato Rígidas en Colores Corporativos , RGB Acentuando el perímetro de la Fachadas, Techumbres, Cornisas . Protección UV, Exterior, Garantía 5 años

Protector DE Sobretensión

Diseñado para proteger los equipos eléctricos contra sobretensiones o alteraciones.

El protector contra sobretensiones puede absorber una o varias sobretensiones de hasta 10 kA o 20 kA


New!



SPEED Lamp

Soluciones para Anuncios de LED

Lámpara de LED para Pylon's doble vista Reduciendo costos de Instalación y de Energía

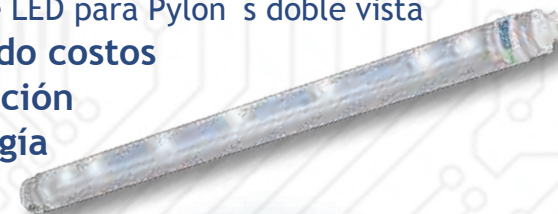

FlexiLED

Manguera Flexible para Perimetro de Formas Irregulares Delimitando Techumbres con diseños Flexibles corte cada 5cm. Protección UV, Exterior



Fuentes DE Poder



Carcasa Metálica para Exterior Multivoltaje de 120v a 277v Disponibles desde 24w, 60w 120w y 180w / 12v y 24v

<https://tiendaplastimundo.com/>



www.plastimundooficial.com



Teléfono: 55 5271 9401
info@plastimundooficial.com



PlastiMundoMX



plastimundo_oficial



plastimundomx



www.allanson.com